


DOC 302

Per trattori 80-130 hp (5,5 m / 6,0 m / 6,5 m)




Decespugliatrice idraulica a braccio con spostamento laterale e rotazione posteriore di 90° con sicurezza idraulica antiurto per trattori di 80/130 HP e 3500/4500 kg di peso, ideale per lavori su strade urbane ed interurbane e per aziende agrarie.


DOC 302	5.5	6.0	6.5	S
A mm	5.500	6.000	6.500	6.000
B mm	5.700	6.200	6.700	6.200
C mm	4.400	4.500	5.400	4.500
D mm	3.500	4.000	4.500	4.000
E mm	4.300	4.800	5.300	4.800
F mm	550	550	550	550

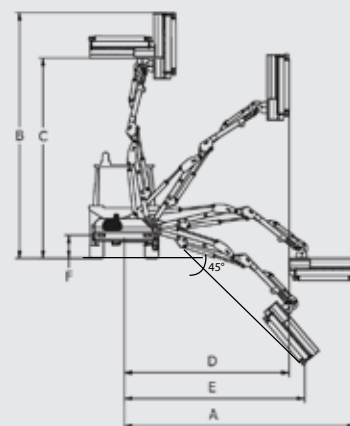


Rotore con cavallotti (utensili intercambiabili)



KC2
Ø max 2 cm
DI SERIE



KC3
Ø max 2 cm



HC1
Ø max 4 cm

Rotore taglio fisso (utensili intercambiabili)




KF2
Ø max 3 cm



KF3
Ø max 3 cm



HF3
Ø max 6 cm

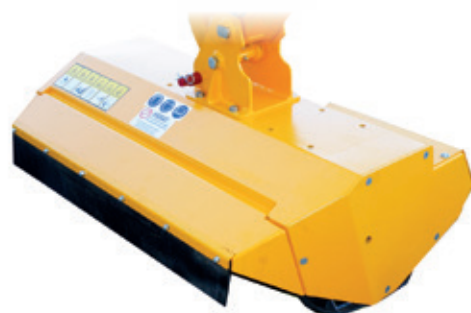

Utensili n. 20 kit per rotore

Braccio decespugliatore	DOC 302 5.5	DOC 302 6.0	DOC 302 6.5	DOC 302 S
Estensione mm	5.500	6.000	6.500	6.000
Peso kg	1.100	1.150	1.200	1.300
Serbatoio L	160	160	160	160
Testata modello	30.3 TTD 125	30.3 TTD 125	30.3 TTD 125	30.3 TTD 125
Pompa l/min	100+20	100+20	100+20	100+20
Motore idraulico HP [kW]	55	55	55	55

Trattore

Potenza HP [kW]	80/110	80/110	80/110	80/130
Attacco ai 3 punti Cat.	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
Peso kg	3.500	4.000	4.500	4.500
Larghezza m	2,4	2,4	2,4	2,4
PTO rpm	540	540	540	540

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Telaio - 1° braccio - 2° braccio in acciaio strutturale ST.52
- Colonna di rotazione a 90° e sicurezza idraulica antiurto
- Attacco a tre punti 2° categoria
- Serbatoio olio lt 160
- Pompa doppia ad ingranaggi gruppo 3+2 - 100+20 l/min
- Motore idraulico bidirezionale potenza HP 55
- Distributore con comandi a distanza a cavi teleflessibili mm 3000
- Sistema flottante di autolivellamento
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni
- Angolo di rotazione della testata 200° con attacco superiore
- Rotore elicoidale con coltello a taglio snodato KC2
- Rotore a 3000 giri/min
- Tenditori di fissaggio - Giunto cardanico
- Scambiatore di calore aria-olio con massa radiante ad elevato scambio termico
- Barra luci posteriore
- Trinciatrice mm 1250 MODELLO 30.3 TTD 125 a trasmissione diretta

Accessori a richiesta

- Accumulatore di azoto per sospens. 1° braccio
- Distributore elettrico con joystick
- Azionamento elettrico rotore
- Servoassistito proporzionale con joystick
- Pompa e motore in ghisa
- Attacco trinciatrice posteriore
- Adattatore tenditori di fissaggio Cat. 2
- Testata trinciante mm 1050 - n.16 kit per rotore

Utensili terminali

In sostituzione alla trinciatrice di serie

p.77



MODELLO
30.5 TTD 105 | 280 kg
30.5 TTD 130 | 320 kg

30.5 TTC 105 | 305 kg
30.5 TTC 130 | 345 kg

p.82



CIMATRICE PER SIEPI
BFI5

p.83



BARRA TRONCARAMI
BTZ5 15
BTZ5 18
BTZ10 16
BTZ10 19
BTZ10 22

p.84



BARRA FORESTALE A DISCHI
BD2
BD3

p.85



PULIFOSSI
PF60