





**REGISTRO, VISUALIZACIÓN
Y ANÁLISIS DE DATOS**

**EQUIPO COMPACTO DE
TRITURACIÓN, CRIBADO
Y TRANSPORTE**



EvoQuip ofrece una amplia gama de productos de trituración, cribado y transporte que se adaptan a una gran variedad de industrias. La gama EvoQuip comienza con la trituradora Bison 35, capaz de producir hasta 30 t/h (34 t EE. UU./h), y llega hasta la trituradora Cobra 290, capaz de producir 290 t/h (320 t EE. UU./h)



EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Las máquinas EvoQuip son fáciles de transportar y pueden llegar directamente a su lugar de trabajo para triturar y cribar los residuos de sus proyectos de demolición. El reciclaje in situ le permite convertir sus residuos existentes en productos reutilizables y vendibles, lo que aumenta sus beneficios y reduce su huella de carbono.



CANTERAS

Las máquinas EvoQuip pueden utilizarse en canteras pequeñas y medianas para procesar material natural y convertirlo en productos vendibles. Gracias a los complementos opcionales es posible producir diversos áridos en un solo paso.



ALQUILER DE MAQUINARIA

La versatilidad y la naturaleza compacta de la gama EvoQuip constituye una adición natural para las empresas de alquiler de maquinaria y herramientas. La facilidad de uso y los pesos, que van desde 3,2 toneladas a 28 toneladas, hacen que las máquinas EvoQuip sean adecuadas para todo tipo de alquileres, desde los destinados al uso residencial ligero hasta el uso comercial pesado.



AGRICULTURA Y PAISAJISMO

Los equipos EvoQuip pueden suponer una oportunidad de diversificación para los contratistas agrícolas durante la temporada baja, ayudándoles a retener al personal y a asegurar una carga de trabajo constante durante todo el año. Cuando no esté realizando actividades agrícolas, utilice los equipos EvoQuip para demoler edificios agrícolas antiguos y procesar material para carriles, vías de acceso y piedras de drenaje. Algunos modelos de la gama pueden transportarse en un remolque agrícola. Las dimensiones extremadamente compactas de los equipos EvoQuip permiten superar los problemas de acceso derivados de caminos angostos y carreteras rurales. El equipo puede llegar directo a su casa para cribar la tierra superior de los jardines domésticos o los campos de golf y triturar tanto el material de los caminos de acceso desgastados como el de las paredes de ladrillo.



RECICLAJE

Los equipos EvoQuip ofrecen la solución ideal para generar beneficios a partir de los residuos. Es posible procesar muchos tipos de residuos, desde los generados en la construcción y demolición, el asfalto y los residuos de hormigón, hasta el lavado, la producción y la segregación de productos de diferente tamaño. Esos residuos pueden reutilizarse como productos in situ o venderse, lo que reduce el transporte y las emisiones al llevar el material al lugar de trabajo, evitando así los gastos de eliminación de residuos y disminuyendo la materia prima utilizada.

TRITURADORAS



GAMA DE TRITURADORAS

BISON 35



TOLVA/ALIMENTADOR

Cinta transportadora de alimentación de serie
Velocidad variable

TRITURADORA DE MANDÍBULAS

Entrada de mandíbula de 480 mm x 250 mm (19" x 10")
Gama CSS: 15 mm a 80 mm (5/8" a 3-1/4")
Ajuste hidráulico de la mandíbula

UNIDAD MOTRIZ

Motor Isuzu Tier 3: 21 kW / 28,5 hp
Transmisión directa
Fase V: Kubota V 1505

POTENCIA DE SALIDA

Hasta 30 t/h / 34 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 400 mm (16") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 1100 mm (3' 4")

GENERAL

Control remoto de serie

TRANSPORTE

En contenedores
Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	4,45 m (14' 7")	1,5 m (4' 11")	2,05 m (6' 9")

Peso: 3400 kg (7496 lb)

GAMA DE TRITURADORAS

BISON 120



TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 2,3 m³ (3 yd³)
Alimentador de rejilla de serie
Rejilla con separación nominal de 30 mm (1-1/4")

TRITURADORA DE MANDÍBULAS

Entrada de mandíbula de 680 mm x 400 mm (27" x 16")
Gama CSS: 20 mm a 80 mm (3/4" a 3-1/4")
Ajuste hidráulico de la mandíbula
Resistencia a la compresión 150 MPa

UNIDAD DE POTENCIA

Fase 3A: Deutz 2,2 L3 55 kW
Tier 4F y Fase V: Deutz 2,2 L3 55 kw
Trituradora de accionamiento hidráulico

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 80 t/h (90 t EE. UU./h)

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 800 mm (32") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 1,75 m (5' 9")
Plegado hidráulico para transporte de serie

GENERAL

Sensor de nivel de mandíbula de serie y control remoto de serie

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	5,58 m (18' 4")	2,28 m (7' 6")	2,74 m (9')

Peso: 12 000 kg (26 455 lb)

GAMA DE TRITURADORAS

BISON 160 HYBRID



TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 2,0 m³ (2,6 yd³)
Precriba integrada de serie

TRITURADOR DE MANDÍBULAS

Entrada de mandíbula de 700 mm x 500 mm (28" x 20")
Gama CSS: 30 mm a 110 mm (1,2" a 4,3")
Función de marcha atrás

UNIDAD MOTRIZ

Conjunto de generador con alternador Leroy (88 KVA en espera)
CAT C4.4 de 70 kW, de velocidad constante, LRC, combinado con generador de 88 kVA
CAT C4.4 de 70 kW, de velocidad constante, T3a, combinado con generador de 88 kVA
CAT C4.4 de 70 kW, de velocidad constante, T4, combinado con generador de 88 kVA
CAT C3.6 de 70 kW, de velocidad constante, eu5, combinado con generador de 88 kVA

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 100 tph / 110 tph EE. UU.

TRANSPORTADORES


Transportador de productos de 700 mm (28") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 2,4 m (7' 10")

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	6,9 m (22' 8")	2,3 m (7' 7")	2,6 m (8' 6")

Peso: 13 500 kg (29 762 lb)
Adecuado para el transportador Hooklift y el contenedor High Cube

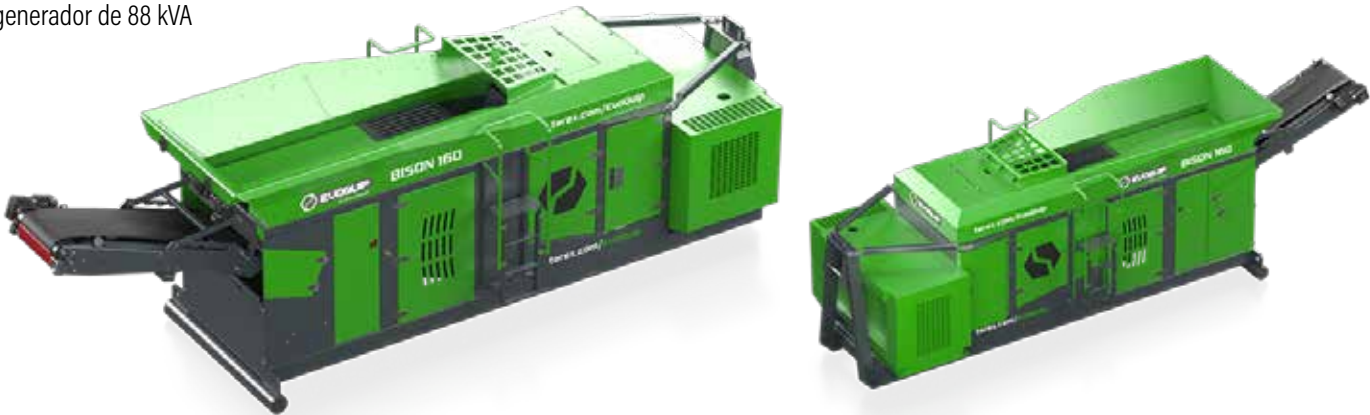

BISON 280



TOLVA / ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 3,6 m³ (4,7 yd³)
Alimentador de rejilla de dos fases de serie
Rejilla con separación nominal de 50 mm (2")

TRITURADORA DE MANDÍBULAS

Entrada de mandíbula de 900 mm x 600 mm (36" x 24")
CSS mín.: reciclaje de 40 mm (1,5") / 50 mm (2") en roca natural
CSS máx.: 130 mm (5")
Ajuste hidráulico de la mandíbula

UNIDAD MOTRIZ

Velocidad constante de Fase IIIA: John Deere 4045 126 kW (169 hp) (regiones de Tier 3)
Tier 4 Final: Caterpillar C4.4 129 kW (173 hp)
Fase V: Caterpillar C4.4 129 kW (173 hp)
Transmisión directa hacia la trituradora a través del embrague y las correas en V

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 200 t/h / 220 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 800 mm (32") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 2,9 m (9' 6")

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	12,4 m (40' 8")	2,4 m (7' 10")	3,2 m (10' 6")

Peso: Tier 3: 27 700 kg (61 068 lb)
Tier 4F: 27 500 kg (60 627 lb)
Fase V: 27 100 kg (59 745 lb)

*incluyendo el transportador de residuos y el imán

BISON 340



TOLVA / ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 5 m³ (6,5 yd³)
Bandeja vibratoria y alimentador de rejilla

TRITURADORA DE MANDÍBULA

Tamaño de cámara: 1000 x 600 mm (39" x 23,6")
CSS mín.: 40 mm (1,5")*
CSS máx.: 125 mm (5")*

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3/Fase 3A:
John Deere 6068 212 kW (284 hp)
Tier 4F/Fase V:
CAT C7.1 205 kW (275 hp)

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 280 tph/308 US tph

*Depende de la aplicación

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 900 mm (35") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 3,5 m (11' 5")

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	15,7 m (51' 6")	2,6 m (8' 9")	3,4 m (11' 2")

Peso: Fase V: 34,600kgs (76,279lbs)

*Incluye imán unipolar, extensiones de tolva y transportador de derivación



GAMA DE TRITURADORAS

COBRA 230

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 2,6 m³ (3,4 yd³)
Precriba integrada para la eliminación de finos
La velocidad del alimentador se autorregula en función de la carga de la trituradora

TRITURADORA DE IMPACTO

Entrada de trituradora de 860 mm (34") x 720 mm (28,5")
Rotor de 830 mm (33") de ancho x 860 mm (34") de diámetro
Configuración 2 High / 2 Low de serie
OSS máx.: 120 mm (4,75") superior; 55 mm (2,25") inferior
CSS mín.: 40 mm (1,5") superior; 20 mm (0,75") inferior
Ajuste hidráulico y protección de sobrecarga hidráulica de serie

UNIDAD DE POTENCIA

Tier 3 John Deere 6068 194 kW (260 Hp)
Tier 4 Final: Volvo D8 210 kW (281 Hp)
Fase V: Volvo D8 210 kW (281 Hp)
Transmisión directa hacia la trituradora a través del embrague y las correas en V

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 250 t/h / 275 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 900 mm (36") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 3000 mm (9' 10")

GENERAL

Sistema de control intuitivo con pulsador

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	9,32 m (30' 7")	2,43 m (8')	2,99 m (9' 10")

Peso (con imán): Tier 4F: 24 000 kg (52 911 lb)



COBRA 230R

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 2,6 m³ (3,4 yd³)
Precriba integrada para la eliminación de finos
La velocidad del alimentador se autorregula en función de la carga de la trituradora

TRITURADORA DE IMPACTO

Entrada de trituradora de 860 mm (34") x 720 mm (28,5")
Rotor de 830 mm (33") de ancho x 860 mm (34") de diámetro
Configuración 2 High / 2 Low de serie
OSS máx.: 120 mm (4,75") superior; 55 mm (2,25") inferior
CSS mín.: 40 mm (1,5") superior; 20 mm (0,75") inferior
Ajuste hidráulico y protección de sobrecarga hidráulica de serie

CRIBA

Tamiz de un piso de 2,44 m x 1,2 m (8' x 4')
Tensado lateral
La criba puede bajarse a la posición horizontal para facilitar la sustitución y el mantenimiento del tamiz

UNIDAD DE POTENCIA

Tier 3 John Deere 6068 194 kW (260 Hp)
Tier 4 Final: Volvo D8 210 kW (281 Hp)
Fase V: Volvo D8 210 kW (281 Hp)
Transmisión directa hacia la trituradora a través del embrague y las correas en V

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 250 t/h / 275 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 900 mm (36") de ancho
Transportador de transferencia de 500 mm (20")
Transportador de tamaño excesivo de 500 mm (20") con recirculación y apilamiento
Transportador de finos de 1000 mm (48") con descarga de 2,5 m (8' 2")

GENERAL

El sistema de poscribado es fácil de desmontar
Sistema de control intuitivo con pulsador

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	13,3 m (43' 7")	2,5 m (8' 3")	3 m (9' 10")

Peso (con imán): Tier 3: 29 100 kg (64 155 lb)
Tier 4F: 29 300 kg (64 595 lb)
Fase V: 29 700 kg (65 477 lb)



COBRA 290



TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 3,3 m³ (4,3 yd³)
Precriba integrada para la eliminación de finos
La velocidad del alimentador se autorregula en función de la carga de la trituradora

TRITURADORA DE IMPACTO

Entrada de trituradora de 1030 mm (41") x 790 mm (31")
Rotor de 1000 mm (40") de ancho x 1034 mm (41,5") de diámetro
Configuración 2 High / 2 Low de serie
OSS máx.: 150 mm (6") superior; 75 mm (3") inferior
CSS mín.: 50 mm (2") superior; 20 mm (0,75") inferior
Ajuste hidráulico y protección de sobrecarga hidráulica de serie
Tapa de entrada de la trituradora abatible de serie

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3 equivalente: Volvo D8 235 kW (315 hp)
Tier 4 Final: Volvo D8 235 kW (315 Hp)
Fase V: Volvo D8 235 kW (315 hp)
Transmisión directa hacia la trituradora a través del embrague y las correas en V

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 290 t/h / 320 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 1000 mm (40") de ancho
Altura de descarga del transportador de productos: 3,42 m (11' 3")

GENERAL

Sistema de control intuitivo con pulsador

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	9,92 m (32' 6")	2,55 m (8' 4")	3,16 m (10' 4")

Peso (con imán): Tier 3: 28 700 kg (63 273 lb)
Tier 4F: 28 700 kg (63 273 lb)

COBRA 290R

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 3,3 m³ (4,3 yd³)
Precriba integrada para la eliminación de finos
La velocidad del alimentador se autorregula en función de la carga de la trituradora

TRITURADORA DE IMPACTO

Entrada de trituradora de 1030 mm (41") x 790 mm (31")
1000 mm (40") x 1034 mm (41,5")
OSS máx.: 150 mm (6") superior; 75 mm (3") inferior
CSS mín.: 50 mm (2") superior; 20 mm (3/4") inferior
Configuración 2 High / 2 Low de serie
Ajuste hidráulico y sobrecarga hidráulica de serie

CRIBA

Criba de un piso de 2,74 m x 1,5 m (9' x 5')
Amplia variedad de medios de cribado
Tensado lateral
La criba puede bajarse a la posición horizontal para facilitar la sustitución y el mantenimiento del tamiz

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3 equivalente: Volvo D8 235 kW (315 hp)
Tier 4 Final: Volvo D8 235 kW (315 Hp)
Fase V: Volvo D8 235 kW (315 Hp)
Transmisión directa hacia la trituradora a través del embrague y las correas en V

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 290 t/h / 320 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de productos de 1000 mm (40") de ancho
Transportador lateral de 500 mm (20") de ancho (opcional)
Altura de descarga de 2,48 m (8' 2") del transportador lateral (opcional)
Transportador de transferencia de 500 mm (20")
Transportador de tamaño excesivo de 500 mm (20") con recirculación y apilamiento.
Transportador de finos de 1200 mm (47") con descarga de 3 m (9' 10")

GENERAL

Sistema de control intuitivo con pulsador
El sistema de poscribado es fácil de desmontar

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	14,76 m (48' 5")	2,9 m (9' 6")	3,16 m (10' 4")

Peso (con imán): Tier 3: 34 200 kg (75 398 lb)
Tier 4F: 34 200 kg (75 398 lb)
Fase V: 35 700 kg (78 705 lb)



TRITURADORAS



CAIMAN 150

TOLVA

Capacidad de tolva de 2,5 m³
Área objetivo de cámara de 1,8 x 2,6

CÁMARA DE TRITURACIÓN

Cámara de doble eje de baja velocidad y alto par
Longitud del eje: 1500 mm
Diámetro de eje: 250 mm
Par de apriete por eje: 80 000 Nm
Acción de trituración asíncrona
Capacidad de usar modos de trituración predeterminados o definidos por el operador
Extracción rápida del conjunto de eje y peine
Varias opciones de eje y peine disponibles

UNIDAD MOTRIZ

T3: Cat C4.4 129 kW a 1850 rpm
Etapa V/T4F: Cat C4.4 140 kW a 1850 rpm
Disposición de accionamiento hidrostático eficiente

TRANSPORTADOR PRINCIPAL

Transportador de productos de 800 mm de ancho
Altura de descarga de 3,3 m
Cinturón Chevron

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	8,40 m (27' 8")	2,50 m (8' 2")	3,05 m (10')

Peso (máquina estándar): 16 500 kg (36 376 lb)



CRIBAS



GAMA DE CRIBADO

COLT 600



ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 3 m³ (3,9 yd³)
Anchura de 1 m (40")
Velocidad variable
Tamaño máximo de alimentación: 300 mm (12")

CRIBA

Criba de doble piso de 2,34 m x 1,17 m (8' x 4')
Amplia variedad de medios de cribado
Piso superior: piso Bofor, púas, placa de perforación y tamiz
Piso inferior: tamiz y púas

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: Deutz D2011 L04I - 36,4 kW (48,8 Hp) a 2300 rpm
Tier 4F/Fase 5: Cat C2.2 55kW (73 Hp)

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 280 t/h / 308 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de finos de 650 mm (26") de ancho con descarga de 2,9 m (9' 6")
Transportador de tamaño medio de 650 mm (26") de ancho con una descarga de 2,8 m (9' 2")
Transportador de tamaño excesivo de 1000 mm (40") de ancho con una descarga de 2,7 m (8' 10")
Velocidad variable en tamaño medio y superior de serie
Capacidad de convertirse en una separación en 2 vías

TRANSPORTE

En contenedores
Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	10,98 m (36')	2,25 m (7' 5")	2,55 m (8' 4")

Peso (máquina estándar): 12 000 kg (26 455 lb)



GAMA DE CRIBADO

COLT 800

ALIMENTADOR

Capacidad de tolva estándar de 2,9 m³ (3,8 yd³)
Capacidad de tolva extendida (opcional) de 4,7 m³ (6,1 yd³)
Anchura de 1050 mm (42")
Velocidad variable

CRIBA

Criba de doble piso de 2,77 m x 1,22 m (9' x 4')
Amplia variedad de medios de cribado
Piso superior: piso Bofor, púas, placa de perforación y tamiz
Piso inferior: tamiz y púas

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: Cat C4.4 - 62kW (83Hp) a 2300rpm
Tier 4F/Fase V: Cat C2.2: 55kW (74Hp) a 2300rpm

Fácil de usar

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 280 t/h / 308 t EE. UU./h



TRANSPORTADORES

Transportador de producto de 1050 mm (42") de ancho con rascador SCS
Transportador de finos de 650 mm (26") de ancho con descarga de 3,82 m (12' 7")
Transportador de tamaño medio de 650 mm (26") de ancho con una descarga de 3,64 m (11' 11")
Transportador de tamaño excesivo de 1050 mm (42") de ancho con una descarga de 3,03 m (9' 11")
Mecanismo hidráulico de deslizamiento hacia el exterior y plegado combinado
Velocidad variable en finos, tamaño medio y superior de serie

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	9,22 m (30' 3")	2,5 m (8' 2")	3,09 m (10' 1")

Peso (máquina estándar): 16 700 kg (36 817 lb)



GAMA DE CRIBADO

COLT 1000

TOLVA / ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 5 m³ (6,5 yd³)
1100 mm (44") de ancho
Velocidad variable

CRIBA

Criba de doble piso de 4,1 m (13' 6") x 1,22 m (4')
Ángulo de criba variable
Amplia variedad de medios de cribado
Piso superior: piso Bofor, púas, placa de perforación, placa de perforación 3D y tamiz
Piso inferior: tamiz y púas

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: Cat C4.4: 62 kW (83 hp) a 2300 rpm
Tier 4F / Fase IV: Cat C2.2 - 55 kW (74 hp) a 2300 rpm

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 360 t/h (396 t EE. UU./h)

TRANSPORTADORES

Transportador de producto de 1000 mm (40") de ancho con rascador SCS

Transportador de finos de 800 mm (31") de ancho con descarga de 3,9 m (12' 8")
Transportador de tamaño medio de 650 mm (26") de ancho con una descarga de 3,7 m (12' 2")
Transportador de tamaño excesivo de 1050 mm (41") de ancho con una descarga de 3,2 m (10' 4")
Diseño configurable y capacidad de conversión a una separación en 2 vías
Velocidad variable en finos, tamaño medio y superior de serie

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	11,0 m (35' 11")	2,50 m (8' 2")	3,10 m (10' 4")

Peso (máquina estándar): Tier 4F: 20 750 kg (45 745 lb)



GAMA DE CRIBADO

COLT 1600



ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 7 m³ (9,16 yd³)
Prealimentador de carga pesada
Anchura de 2600 mm (8' 6")
Velocidad variable

CRIBA

Criba de doble piso de 4,8 m (16') x 1,5 m (5')
Velocidad variable
Ángulo de cribado de ajuste hidráulico
Opciones de caja de cribado de un eje, triple eje y Spaleck
Amplia variedad de medios de cribado
Eje estándar y triple:
Cubierta superior: pantalla de dedo, placa perforada, plataforma Bofar, malla tejida
Plataforma inferior: pantalla de dedo y malla tejida
Spaleck:
Plataforma superior: Placa perforada 3D "Ventana de iglesia, metal y goma"
Plataforma inferior: Tecnología Flipflow

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: CAT C4.4 - 83 kW (111,3 hp) a 1800 rpm
Nivel 4F/Fase V: Deutz TCD 3.6L4: 92 kW (123 hp) a 1800 rpm
Opción híbrida: 2 motores eléctricos IE3 de 37 kW combinado con bombas hidráulicas de engranajes y panel de control eléctrico
Acceso fácil para mantenimiento

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 600 t/h (672 t EE. UU./h)

TRANSPORTADORES

Transportador de producto de 1200 mm (48") de ancho
Transportador de finos de 900 mm (35") de ancho con descarga de 4,0 m (13' 1")
Transportador de tamaño medio de 800 mm (32") de ancho con una descarga de 3,4 m (11' 2")
Transportador de tamaño excesivo de 1200 mm (48") de ancho con una descarga de 3,6 m (11' 10")
Diseño configurable y capacidad de conversión a una separación en 2 vías
Velocidad variable en finos, tamaño medio y superior de serie
Opciones de transportador telescópico y extensión del chasis (realce de 300 mm / 12")

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	14,95 m (49' 1")	3,0 m (9' 10")	3,4 m (11' 2")

Peso: 31 000 kg (68 342 lb), configuración estándar de un eje
34 000 kg (74 956 lb), configuración estándar de triple eje



HARRIER 220



- CRIBA**

Criba de doble piso de 2,1 m (6' 9") x 1,1 m (3' 6")

Alimentación de 600 mm x 1,1 m (2' x 3' 6") en el área

Extremo tensado de serie
- UNIDAD MOTRIZ**

Motor Isuzu (21 kW / 28,5 hp)

Fácil de usar

Fase V: Kubota V 1505
- POTENCIAL DE SALIDA**

Hasta 80 t/h (90 t EE. UU./h)

- TRANSPORTADORES**

Transportador de producto de 1000 mm (40") de ancho con descarga de 1,93 m (6' 4")

Transportador de tamaño medio de 500 mm (20") de ancho con una descarga de 1,18 m (3' 10")
- TRANSPORTE**

En contenedores

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	4,36 m (14' 4")	1,8 m (5' 11")	2,23 m (7' 4")

Peso: 3300 kg (7275 lb)

HARRIER 750

- CRIBA**

Rejilla de doble piso de 4,5 m x 2,6 m (14' 8" x 8' 7")

Casetes de nivel divididos de serie

Abertura de rejilla estándar: 150 mm (6"); 100 mm (4") opcionales

Tamiz estándar de piso inferior: 60 mm (2,4")
- UNIDAD MOTRIZ**

Tier 3: Deutz D914 53 kW (71 Hp) a 2300 rpm

Tier 4F/Fase 5: Cat 2.2 - 55Kw (74Hp)
- POTENCIAL DE SALIDA**

Hasta 600 t/h (660 t EE. UU./h)

- TRANSPORTADORES**

Transportador de productos de 1200 mm (48") de ancho con altura de descarga de 3,4 m (11' 2")

Plegado hidráulico para el transporte

Impulsión doble de serie
- TRANSPORTE**

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	9,43 m (31')	2,82 m (9' 3")	3,2 m (10' 6")

Peso (máquina estándar): 19 000 kg (41 890 lb)





GAMA DE CRIBADO

FALCON 820

Tolva/alimentador

Capacidad estándar del depósito de tolva de 2,9 m³ (3,8 yd³)
Abertura de tolva de 1,1 m x 2,6 m (3' 7" x 8' 6")
Contenedor de tolva extraíble para aplicaciones de alimentación directa

CRIBA

Criba inclinada de dos pisos de 8' x 4' (2,4 m x 1,2 m)
2 rodamientos con ángulo variable
Elevación hidráulica de la sección del cabezal del transportador principal (para mejorar el acceso al tamiz)

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: CAT C4.4
Potencia del motor: 62kW (83Hp)
Tier 4 Final/Fase V: CAT C2.2
Potencia del motor: 55kW (74Hp)

TRANSPORTADORES

Transportador principal de 800 mm (32") de ancho
Transportador de finos de 1 m (40") de ancho con altura estándar de descarga de 2,93 m (9' 6")
Transportador de tamaño medio de 650 mm (26") de ancho con altura máxima de descarga de 3,4 m (11' 2")
Transportador de tamaño excesivo de 650 mm (26") de ancho con altura máxima de descarga de 3,4 m (11' 2")

REJILLA BASCULANTE OPCIONAL

Capacidad de rejilla y tolva de 5,18 m³ (17')
Alimentación en altura de 3 m (9' 10")
Ángulo de trabajo variable

TRANSPORTE

Se puede contenerizar para el transporte.

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad de vía (rejilla incluida)	12 m (39' 5")	2,4 m (7' 9")	2,9 m (9' 7")



FALCON 1220

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 8 m³ (10,5 yd³)
Alimentador de 1,05 m (42") de anchura
Velocidad variable

CRIBA

Piso superior: 3,66 m x 1,53 m (12' x 5')
Piso inferior: 3 m x 1,53 m (10' x 5')
Ángulo de criba variable

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: CAT C4.4 - 83 kW (111,3 hp) a 2200 rpm
Tier 4F/Etapa V: CAT C3.6 - 82 kW (110hp) a 2200 rpm

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 275 tph / 303 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de residuos de 11 m (40") de ancho
Transportador de finos de 1,2 m (48") de ancho con altura estándar de descarga de 3,86 m (12' 8")
Transportador de tamaño medio de 650 mm (26") de ancho con altura máxima de descarga de 4,86 m (15' 11")
Transportador de tamaño excesivo de 650 mm (26") de ancho con altura máxima de descarga de 4,86 m (15' 11")

REJILLA BASCULANTE

Rejilla basculante de 4,25 m (14 ft) de longitud de serie
Anchura de alimentación de 4,77 m (15' 8")

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	15,02 m (49' 3")	2,55 m (8' 4")	3,25 m (10' 8")

Peso (con rejilla basculante): 24 250 kg (53 462 lb)



FALCON 1230

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de tolva de 8 m³ (10,5 yd³)
Tolva y cinta transportadora de alimentación de 4,2 m (14 ft) de longitud
Cinta transportadora de alimentación de 1050 mm (42")

CRIBA

Criba de 3 pisos versátil y configurable
Criba de piso superior y medio de 3,66 m x 1,52 m (12' x 5')
Criba de piso inferior de 3,00 m x 1,52 m (10' x 5')
Área total de proyección: 15,7 m² (170 pies²) 3 pisos
Velocidad de la criba: 1120 rpm máx.

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3: CAT C4.4 - 83kW (111.3hp) a 2200 rpm
Tier 4F/Etapa V: CAT C3.6 - 82 kW (110 hp) a 2200 rpm

POTENCIAL DE SALIDA

Hasta 300 tph / 330 t EE. UU./h

TRANSPORTADORES

Transportador de residuos de 1 m (40") de ancho
Transportador de finos de 1,2 m (48") de ancho con descarga de 4,4 m (14' 4")
Transportador de tamaño medio-excesivo de 650 mm (26") de ancho con descarga de 4,76 m (15' 7")
Transportador de tamaño medio-fino de 650 mm (26") de ancho con descarga de 4,76 m (15' 7")



Transportador de tamaño excesivo de 500 mm (20") de ancho con altura máxima de descarga de 4,48 m (14' 8")

REJILLA BASCULANTE

Rejilla basculante de 4,25 m (14 ft) de longitud de serie
Anchura de alimentación de 4,77 m (15' 8")

TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	16,8 m (55')	2,60 m (8' 5")	3,40 m (11' 3")

Peso (máquina estándar): 28 500 kg (62 832 lb)



GAMA DE TRANSPORTADORES

TC65

TRANSPORTADOR

- Longitud del transportador: 19,79 m (64' 11")
- Anchura de cinta: 1050 mm (42")
- Altura de descarga máxima a 28°: 9,45 m (31')
- Capacidad: hasta 500 t/h (551 t EE. UU./h)
- Sección de cabezal de plegado hidráulico
- Tipo de cinta: plana - 3 capas
- Tolva de alimentación con revestimientos de 6 mm
- Control de velocidad variable
- Despliegue sin pasadores

UNIDAD MOTRIZ

- Tier 3: Deutz DT011 36 kW (45 hp)
- Tier 4F: Deutz TD2.9 45 kW (60 hp)
- Fase V: Deutz TC 2.9 L4 45 kW (60 hp)

OPCIONES ACTUALES

Hay varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	11,3 m (37')	2,25 m (7' 4")	2,65 m (8' 8")

- Peso: 13 820 kg (30 467 lb)
- Envío en contenedores de 40' x 9' 6"
- Contenedor High Cube



GAMA DE TRANSPORTADORES

TC-80



TRANSPORTADOR

- Longitud del transportador: 22,8 m (74' 10")
- Anchura de cinta: 1050 mm (42")
- Altura de descarga máxima a 25°: 10,41 m (34' 1")
- Capacidad: hasta 500 t/h (551 t EE. UU./h)
- Sección de cabezal de plegado hidráulico
- Tipo de cinta: plana - 3 capas
- Tolva de alimentación con revestimientos de 6 mm
- Control de velocidad variable
- Despliegue sin pasadores

UNIDAD MOTRIZ

- Tier 3: Deutz DT011 36 kW (45 hp)
- Tier 4F: Deutz TD2.9 45 kW (60 hp)
- Fase V: Deutz TC 2.9 L4 45 kW (60 hp)

OPCIONES ACTUALES

Hay varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	11,88 m (38' 11")	2,25 m (7' 4")	2,88 m (9' 5")

- Peso: 16 750 kg (36 927 lb)
- Envío en contenedores 40' x 9' 6"
- Contenedor High Cube



GAMA DE TRANSPORTADORES

TC100

TRANSPORTADOR

- Longitud de transportador: 30,1 m (98' 9")
- Anchura de cinta: 1050 mm (42")
- Altura de descarga máxima a 25°: 13,1 m (43' 11")
- Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
- Sección de cabezal de plegado hidráulico
- Tipo de cinta: plana - 3 capas
- Tolva de alimentación con revestimientos de 6 mm
- Control de velocidad variable
- Despliegue sin pasadores

UNIDAD MOTRIZ

- Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
- Tier 4F: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
- Fase V: CAT C2.2 55 kW (73 cv)

OPCIONES ACTUALES

Hay varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	11,9 m (39')	2,8 m (9' 4")	3,43 m (11' 3")

- Peso (Est): 21 800 kg (48 060 lb)
- Envío en contenedores de 40' x 9' 6"
- Contenedor High Cube



GAMA DE TRANSPORTADORES

TC75R

- TRANSPORTADOR**
- Longitud del transportador 22,9 m (75' 1")
 - Anchura de cinta: 1050 mm (42")
 - Máx. Altura de descarga de 10,9 m (34' 9") a 23°
 - Capacidad de producción de hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
 - Despliegue sin pasadores
 - Rueda motriz radial doble
 - Programa de apilamiento automatizado
 - Sección de cabezal de plegado hidráulico


- UNIDAD MOTRIZ**
- Tier 3/Fase 3A: CAT C4.4 62 kW (83 hp)
 - Tier 4F/Fase IV: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
 - Fase V: Deutz TC 2.9 L4 55 kW (73 hp)

- OPCIONES ACTUALES**
- Hay varias opciones disponibles

- DIMENSIONES DE TRANSPORTE**
- Dimensiones de transporte

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	15,2 m (49' 10")	2,52 m (8' 32")	3,43 m (11' 3")

- Peso (Est.): 19 800 kg (43 651 lb)
- Envío en contenedores de 40' x 9' 6"
- Contenedor High Cube

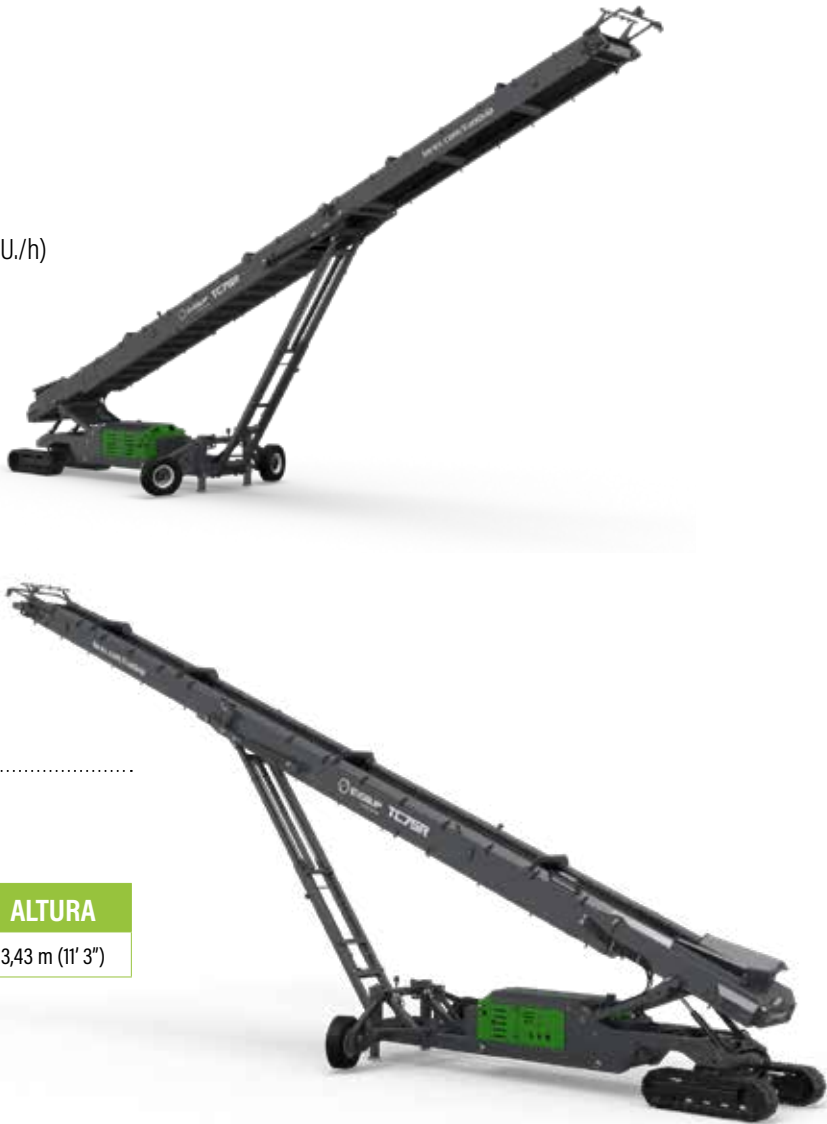

GAMA DE TRANSPORTADORES

ALIMENTADOR HLF50 DE NIVEL ALTO

- TRANSPORTADOR**
- Longitud del transportador: 15,6 m (51' 2")
 - Anchura de cinta: 1050 mm (42")
 - Transmisión de transportador: velocidad variable
 - Máx. Altura de descarga: 7,2 m (23' 8")
 - Capacidad: hasta 450 t/h (496 t EE. UU./h)
 - Plegado hidráulico para el transporte
 - Cartuchos de engrase automático en el tambor principal
 - Despliegue sin pasadores
 - Tiempo de configuración rápido

- UNIDAD MOTRIZ**
- Tier 3 Motor: CAT 4.4 Potencia nominal: 62 kW (83 hp)
 - Fase V Motor: CAT 2.2 Potencia nominal: 55 kW (75 hp)

- TOLVA/ALIMENTADOR**
- Capacidad (con rejilla basculante): 3,8 m³ (4,97 Cu.Yd.)
 - Capacidad (sin rejilla basculante): 4,2 m³ (5,5 Cu. Yd.)
 - Opción de rejilla vibrante de un piso de 3,1 m x 2,45 m (10' 2" x 8')

- OPCIONES ACTUALES**
- Actualización de tolva
 - Varias opciones disponibles

- DIMENSIONES DE TRANSPORTE**
- Transporte rodado (RoRo)
 - Contenedor High Cube 40' x 9' 6"

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	12,16 m (39' 11")	2,29 m (7' 6")	2,55 m (8' 4")

Peso (estándar): 12 500 kg (27 557 lb)



ALIMENTADOR LLF50 DE NIVEL BAJO

TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 15,6 m (51' 2")
Anchura de cinta: 1050 mm (42")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. Altura de descarga: 7,37 m (24' 2")
Capacidad: hasta 450 t/h (496 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Ajuste de altura de descarga hidráulica
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Tier 3 Motor: CAT 4.4 Potencia nominal: 62 kW (83 hp)
Fase V Motor: CAT 2.2 Potencia nominal: 55 kW (75 hp)

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad: 7 m³ (9,2 yds³)
Altura de alimentación: 2700 mm (8' 9")
Extensiones de la tolva de plegado hidráulico
Descenso del área objetivo: 4,07 m (13' 4") de largo x 2,1 m (6' 9") de ancho
El área objetivo se enciende: 1,07 m (3' 5") de largo x 3,3 m (10' 8") de ancho

OPCIONES ACTUALES

Puerta de salida de la tolva de alimentación ajustable
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedor High Cube 40' x 9' 6"

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	12,2 m (40' 1")	2,77 m (9' 1")	2,55 m (8' 4")

Peso (estándar): 13 240 kg (29 189 lb)



ALIMENTADOR HLF75 DE NIVEL ALTO



TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,5 m (73' 10")
Anchura de cinta 1200 mm (48")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. de descarga máxima: 9,8 m (32' 2") a 24°
Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Ajuste de altura de descarga hidráulica
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
Tier 4/Fase VI: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Fase V: CAT C3.6

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad: 7 m³ (9,15 cu yds)
Opción de rejilla vibrante de 2 pisos de 3,1 m x 2,45 m (10' 2" x 8')

OPCIONES ACTUALES

Variante orbital disponible
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedorización, empaquetado en contenedores high cube de 2 x 40 pies

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	19,5 m (63')	2,75 m (9')	3,12 m (10' 2")

Peso: 23 500 kg (51 808 lb)
(+ 5460 kg (12 037 lb) para rejilla vibrante)



HLF75 ORGANIC



TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,5 m (73' 10")
Anchura de cinta: 1400 mm (56")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. Altura de descarga: 9,8 m (32' 2") a 24°
Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Ajuste de altura de descarga hidráulica
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
Tier 4/Fase VI: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Fase V: CAT C3.6

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad: 10 m³ (13 cu yds)
Transportador alimentador de velocidad variable de 1400 mm (56") con taladro
Velocidad de taladro máxima de 195 rpm
Función de marcha atrás del alimentador

OPCIONES ACTUALES

Variante orbital disponible
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedorización, empaquetado en contenedores high cube de 2 x 40 pies

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	19,4 (63' 8")	2,75 m (9')	3 m (9' 8")

Peso: 24 350 kg (53 982 lb)



ALIMENTADOR LLF75 DE NIVEL BAJO



TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,5 m (73' 10")
Anchura de la cinta 1300 mm (51")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. de descarga máxima: 9,8 m (32' 2")
Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Ajuste de altura de descarga hidráulica
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
Tier 4/Fase VI: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Fase V: CAT C3.6

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad: 7 m³ (9,2 yds³)
Altura de alimentación: 1900 mm (6' 3")
Extensiones de la tolva de plegado hidráulico
El área objetivo se enciende: 4,7 m (15' 5") de largo x 2,6 m (8' 6") de ancho
El área objetivo se enciende: 4,7 m (15' 5") de largo x 3,49 m (11' 5") de ancho

OPCIONES ACTUALES

Variante orbital disponible
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedorización, empaquetado en contenedores high cube de 2 x 40 pies

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	19,74 m (64' 9")	2,75 m (9')	3,35 m (11')

Peso: 24 700 kg (54 454 lb)



ALIMENTADOR HLF75 ORBITAL

TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,5 m (73' 10")
Anchura de cinta 1200 mm (48")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. Altura máx. de descarga 10,7 m (34' 6") a 24°
Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Anillo de giro orbital accionado hidráulicamente
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
Tier 4/Fase VI: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Fase V: CAT C3.6

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad: 7 m³ (9,15 Cu. Yd)
Control de velocidad variable
Ancho de la cinta del alimentador 1200 mm (47")
Función de marcha atrás del alimentador

OPCIONES ACTUALES

Variante orgánica disponible
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedorización, empaquetado en contenedores high cube de 2 x 40 pies

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	19,5 m (63' 11")	2,75 m (9')	3,12 m (10' 2")

Peso: 23 500 kg (51 808 lb)



ALIMENTADOR LLF75 ORBITAL

TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,5 m (73' 10")
Anchura de la cinta 1300 mm (51")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. Altura máx. de descarga 10,7 m (35') a 24°
Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Anillo de giro orbital accionado hidráulicamente
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
Tier 4/Fase VI: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Fase V: CAT C3.6

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad: 7 m³ (9,2 yds³)
Altura de alimentación: 2,44 m (8')
Extensiones de la tolva de plegado hidráulico
El área objetivo se enciende: 4,7 m (15' 5") de largo x 2,6 m (8' 6") de ancho
El área objetivo se enciende: 4,7 m (15' 5") de largo x 3,49 m (11' 5") de ancho

OPCIONES ACTUALES

Variante orgánica disponible
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedorización, empaquetado en contenedores high cube de 2 x 40 pies

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	19,7 m (64' 8")	3,2 m (10' 6")	3,63 m (11' 11")

Peso: 29 550 kg (65 146 lb)



ALIMENTADOR DE ORGÁNICOS HLF75 ORBITAL



TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,5 m (73' 10")
Anchura de cinta: 1400 mm (56")
Transmisión de transportador: velocidad variable
Máx. altura de descarga: 10,7 m (34' 6")
Capacidad: hasta 600 t/h (661 t EE. UU./h)
Plegado hidráulico para el transporte
Anillo de giro orbital accionado hidráulicamente
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

Fase 3A: CAT C4.4 83 kW (111 hp)
Tier 4/Fase VI: CAT C4.4 82 kW (110 hp)
Fase V: CAT C3.6

TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad (sin rejilla basculante instalada): 10 m³ (13 cu.yd.)
Alimentación trasera en altura: 3,52 m (11' 6")

OPCIONES ACTUALES

Variante orbital disponible
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
Contenedorización, empaquetado en contenedores high cube de 2 x 40 pies

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Unidad con orugas	22,5 m (73' 10")	3,2 m (10' 6")	3,63 m (11' 11")

Peso: 29 300 kg (64 595 lbs)



WC80 RADIAL



TRANSPORTADOR

Longitud del transportador: 22,85 m (74' 10")
Anchura de cinta: 914 mm (36")
Transmisión del transportador: hidráulica o eléctrica
Máx. altura de descarga: 9,95 m (32' 7") a 23°
Capacidad: hasta 300 t/h (336 t EE. UU./h)
Despliegue sin pasadores
Tiempo de configuración rápido

UNIDAD MOTRIZ

CAT 1.7T Potencia nominal: 18,4 kW (24 hp)
Accionamiento eléctrico: 15 kW

BOTA DE ALIMENTACIÓN

Capacidad (nivel bajo): 0,35 m³ (0,43 yd³)
Anchura de alimentación (nivel bajo): 775 mm (2' 6,5")
Altura mínima de alimentación (nivel bajo) (7°): 1534 mm (5')
Capacidad (extendida): 1,1 m³ (1,4 Cu. Yd.)
Anchura de alimentación (extendida): 1658 mm (5' 2")
Altura mínima de alimentación extendida (7°): 1793 mm (5' 10")

OPCIONES ACTUALES

Disponibilidad de arrastre por carretera
Varias opciones disponibles

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

Transporte rodado (RoRo)
2 WC80 mediante contenedor High Cube 40' x 9' 6"

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Arrastre por carretera (solo EE. UU.)	16,17 m (52' 11")	2,5 m (8' 3")	3,36 m (11')
Portátil para pozos	16,55 m (54' 3")	3,1 m (10' 2")	3,95 m (12' 11")

Peso (con opciones completas): 10 000 kg (22 046 lb)



SUMANDO VALOR A SU NEGOCIO



Terex Financial Services (TFS) está totalmente integrado en Terex Business

Nos comprometemos a trabajar junto a nuestros distribuidores y clientes para desarrollar y añadir verdadero valor a su negocio, así como a ayudarles en la adquisición y financiación de sus equipos Terex.

TFS ofrece soluciones globales y, gracias a nuestro equipo especializado, formado por personas que entienden las necesidades de nuestros distribuidores y clientes, podemos guiarle hacia la solución financiera adecuada para su negocio.

Hemos desarrollado una solución de financiación completa para ayudar a nuestros socios distribuidores. La oferta está diseñada para maximizar el potencial de los distribuidores en el desarrollo de su negocio Terex.

- Capacidad de autofinanciación de Terex
- Mejora de la gestión del capital de trabajo
- Programas de prueba
- Planes de alquiler/compra
- Programas de acciones

Los programas han sido diseñados específicamente para cada región a través de un panel de financiadores.

TFS proporciona una amplia gama de instalaciones de financiación y alquiler con opción a compra para el usuario final.

El concepto de suma de valor a su negocio es fundamental para nosotros y por eso el equipo de TFS puede ayudarle a desarrollar la solución adecuada para usted.

Dichas instalaciones pueden desarrollarse y personalizarse para adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente.

Disponemos de una amplia gama de instalaciones adaptadas a cada región:

- EE. UU.
- Canadá
- EMEA
- Región JAPIC

La gama de instalaciones y servicios disponibles es la siguiente;

- Soluciones de alquiler con opción a compra
- Soluciones de arrendamiento operativo
- Soluciones de arrendamiento con valor justo de mercado
- Instalaciones de compra de préstamos/alquiler
- Financiación de equipos usados
- Gestión de activos

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



200 Coalisland Road,
Dungannon, Co. Tyrone, BT714DR

Teléfono: +442887718500 **Correo electrónico:** EvoQuip@terex.com

El material de este documento es meramente informativo y puede cambiar sin previo aviso.

EvoQuip declina toda responsabilidad por los posibles errores u omisiones de este documento y por el uso de la información que contiene.

Aplicamos una política de mejora continua de los productos, por lo que nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los datos de rendimiento de los productos de este folleto son meramente orientativos. La información no constituye una garantía explícita o implícita, sino que refleja ejemplos de prueba. Estos resultados variarán en función de la aplicación. Las fotografías son meramente ilustrativas. Las máquinas de las ilustraciones pueden estar equipadas con opciones. Consulte con el distribuidor local las opciones disponibles.

Publicado e impreso en febrero. Todas las máquinas están homologadas en la CE.

© Terex Corporation



terex.com/EvoQuip