


DOC 303

Per trattori 70-90 hp (5 m / 5,7 m)




Decespugliatrice idraulica a braccio con spostamento laterale e sicurezza meccanica per trattori di 70/90 HP e 3000/3500 kg di peso, ideale per lavori su strade urbane ed interurbane e per aziende agrarie.


DOC 303	5.0	5.7
A mm	5.000	5.700
B mm	5.200	5.900
C mm	4.100	4.800
D mm	3.200	3.900
E mm	4.000	4.700
F mm	550	550

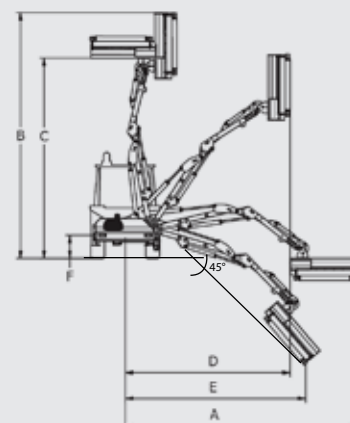


Rotore con cavallotti (utensili intercambiabili)



KC2
Ø max 2 cm
DI SERIE




KC3
Ø max 2 cm




HC1
Ø max 4 cm

Rotore taglio fisso (utensili intercambiabili)




KF2
Ø max 3 cm



KF3
Ø max 3 cm



HF3
Ø max 6 cm

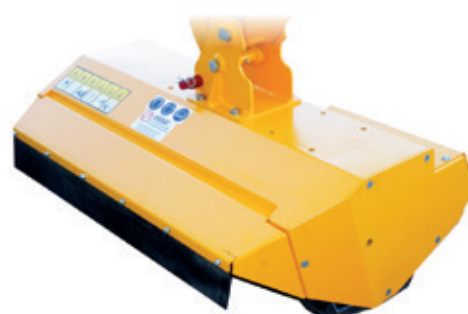

Utensili n. 16 kit per rotore

Braccio decespugliatore

	DOC 303 5.0	DOC 303 5.7
Estensione mm	5.000	5.700
Peso kg	820	880
Serbatoio L	150	150
Testata modello	30.3	30.3
Pompa l/min	80+20	80+20
Motore idraulico HP [kW]	45	45

Trattore

Potenza HP [kW]	70/90	70/90
Attacco ai 3 punti Cat.	Cat. 1-2	Cat. 1-2
Peso kg	3.000	3.500
Larghezza m	2	2,2
PTO rpm	540	540

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Telaio - 1° braccio - 2° braccio in acciaio strutturale ST.52
- Attacco a tre punti 2° categoria
- Serbatoio olio lt 150
- Pompa doppia ad ingranaggi gruppo 3+2 - 80+20 l/min
- Motore idraulico bidirezionale potenza HP 45
- Distributore con comandi a distanza a cavi teleflessibili mm 3000
- Sistema flottante di autolivellamento
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni
- Angolo di rotazione della testata 200° con attacco superiore
- Rotore elicoidale con coltello a taglio snodato KC2
- Rotore a 3000 giri/min
- Tenditori di fissaggio
- Giunto cardanico
- Barra luci posteriore
- Trinciatrice mm 1050 modello 30.3 TTD 105 a trasmissione diretta

Accessori a richiesta

- Accumulatore di azoto per sospens. 1° braccio
- Scambiatore di calore
- Distributore elettrico con joystick
- Azionamento elettrico rotore
- Servoassistito proporzionale con joystick
- Attacco trinciatrice posteriore
- Adattatore tenditori di fissaggio Cat. 2
- Testata trinciante mm 1250 - n.20 kit per rotore

Utensili terminali

In sostituzione alla trinciatrice di serie

p.82



CIMATRICE PER SIEPI

BF15

p.83



BARRA TRONCARAMI

BTZ5 15
BTZ5 18
BTZ10 16
BTZ10 19
BTZ10 22

p.84



BARRA FORESTALE A DISCHI

BD2
BD3

p.85



PULIFOSSI

PF60